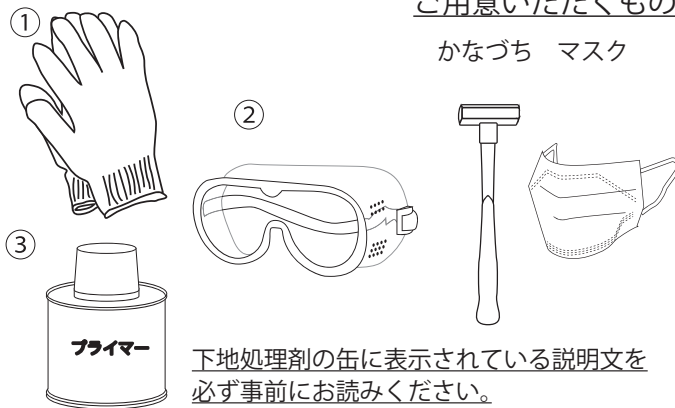


## 内容物

- ①軍手 ②ゴーグル ③下地処理剤 (ハケ付き)




ご用意いただくもの  
かなづち マスク

下地処理剤の缶に表示されている説明文を必ず事前にお読みください。

## タイルの種類

プラスワンリビング 2016-2017 プランには、2種類のタイルが使用されています。[Garden] プランには 595mm のマルチクォーツが使用されています。その他の [Terrace] [Scape] [Basic] プランには 600mm のモルジュが使用されています。交換前に色みやサイズを確認してください。



マルチクォーツ



モルジュ

595mm 角サイズで表面に含まれるガラス質に細かい光沢があります。

600mm 角サイズで石目調で表面の光沢はありません。

## 1. 安全にご使用いただくために


本書には、人への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用になるため、守っていただきたい事項が記載されています。万が一、使用する製品により第三者事故などが発生すると、お客様の管理責任が問われる場合があります。本製品を安全にご使用いただくため、注意事項を次のように記載しています。

**⚠️ 注意** 取扱いを誤った場合使用者が軽症および物的損害の発生が想定されます。

⊘ してはならない内容です。 ⚠️ 実行しなければならない内容です。

### ⚠️ 注意

●タイル交換作業中は、子どもを周囲に近づけないようにしてください。けがの恐れがあります。




### ⚠️ 注意

●雨の日には作業を控えてください。足元が滑ったり、視界が悪くなり、怪我や事故につながる可能性があります。



### ⚠️ 注意

●割った後のタイルの破片やゴミは飛散する可能性がありますので、放置せずに集めて捨ててください。また、破片の廃棄については、自治体の指示に従ってください。



### ⚠️ 注意

●タイル交換作業中は必ず軍手、ゴーグルを着用してください。破片が手や足に刺さるおそれがあります。



## 製品に関するお問い合わせ

プラスワンリビング  
お客様専用ダイヤル

0120-981-722 (平日: 10:00 ~ 17:00)

プラスワンリビング  
ホームページ

<http://www.plusoneliving.jp>

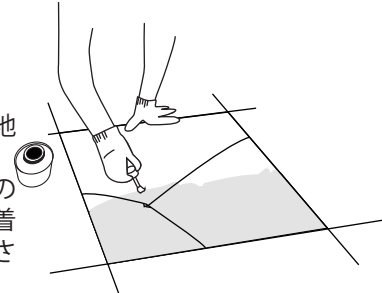
innovation 

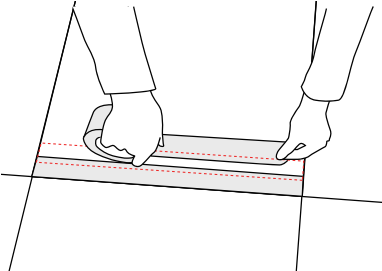
540-0005  
大阪市中央区上町 1-1-28

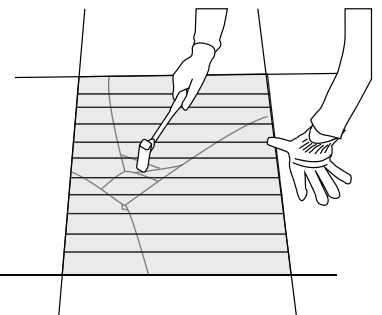
## 2. タイル交換手順

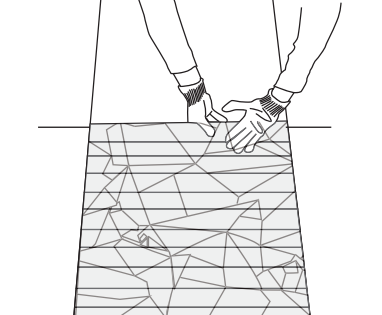
本書には、人への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用になるため、守っていただきたい事項が記載されています。万が一、使用する製品により第三者事故などが発生すると、お客様の管理責任が問われる場合があります。本製品を安全にご使用いただくため、注意事項を次のように記載しています。

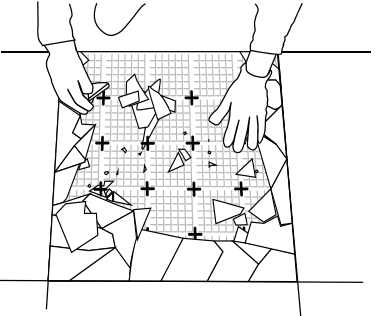
1. 軍手・マスクを着用し、割れたタイル全体に下地処理液を塗布します。このとき、タイル表面のみ塗布し、発泡材に付着しないようご注意ください。

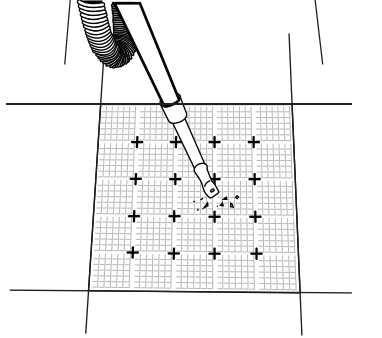

2. タイルに同梱されているテープを割れたタイル全体に 15mm ずつ重なるように貼ります。

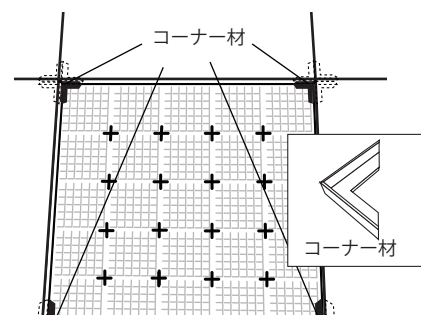

3. テープの上から金づちを使用してタイルを叩き、細かく割ります。

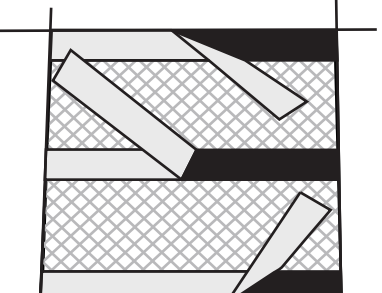

4. タイル全面を細かく割ったら、テープを剥がします。破片の飛散にご注意ください。5～10cm角まで全体的にひび割れさせると取り除きやすくなります。

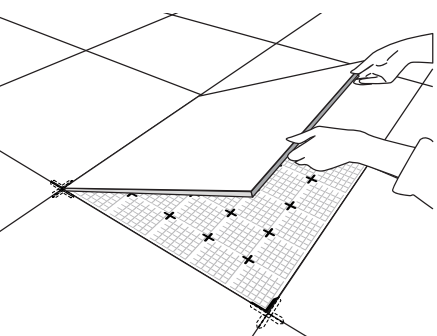

5. 割れたタイルを取り除いてゴミ袋に入れてください。破片が大きすぎると、下地と張り付けるテープから剥がれません。


6. 手で除去できない細かいタイルの破片を掃除機で吸い取ってください。


7. 新しいタイルの四隅にあるコーナー材を発泡材の四隅にセットします。この時、隣り合わせになるタイルのコーナー材と位置を合わせてください。


8. 新しいタイルの裏に貼られているテープの剥離紙を剥がしてください。


9. 設置した四隅のコーナー材の上にタイルを設置します。このときに周囲のタイルとの目地が揃うように位置を調整してください。


10. 綺麗に目地が揃ったら、タイルの上に乗って、タイルと下地の発泡材を密着させるように踏みますと交換完了です。

